

## NVR SERIE DS-7100NI-Q1/P

### Función clave

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hasta 40/60 Mbps de ancho de banda de entrada y 60 Mbps de ancho de banda de salida
- Entradas de cámara de red de hasta 4/8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



### Compresión y Grabación

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

### Almacenamiento y reproducción

- Resolución de reproducción de 2 canales a 4 MP o 4 canales a 1080p
- 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por HDD)

### función inteligente

- Soporta cruce de línea y detección de intrusos
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Busque y agregue automáticamente cámaras de red después de activar el dispositivo

### Acceso a red y Ethernet

- 4/8 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red




## Especificación

Modelo	DS-7104NI-Q1/4P	DS-7108NI-Q1/8P
<b>Vídeo y Audio</b>		
entrada de vídeo IP	4 canales	8 canales
	Resolución de hasta 4MP	
Ancho de banda entrante	40Mbps	60Mbps
Ancho de banda saliente	60Mbps	
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
salida vga	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA	
<b>Descodificación</b>		
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de grabación	4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales
Capacidad	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
<b>Red</b>		
Conexión remota	dieciséis	
protocolo de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps	
<b>PoE</b>		
Interfaz	4, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps	8, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps
Energía	≤ 36W	≤ 75W
estándar soportado	IEEE 802.3af/at	
<b>Interfaz auxiliar</b>		
sata	1 interfaz SATA	
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	
Entrada/salida de alarma	N / A	
interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0	
<b>General</b>		
Fuente de alimentación	48 V CC, 1 A	48 V CC, 1,8 A
Consumo (sin HDD y PoE apagados)	≤ 10W	
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	200 × 200 × 48 mm (7,9" × 7,9" × 1,9")	285 × 210 × 48 mm (11,2" × 8,3" × 1,9")
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)	
<b>Certificación</b>		
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	


## Dimensión

Para DS-7104NI-Q1/4P

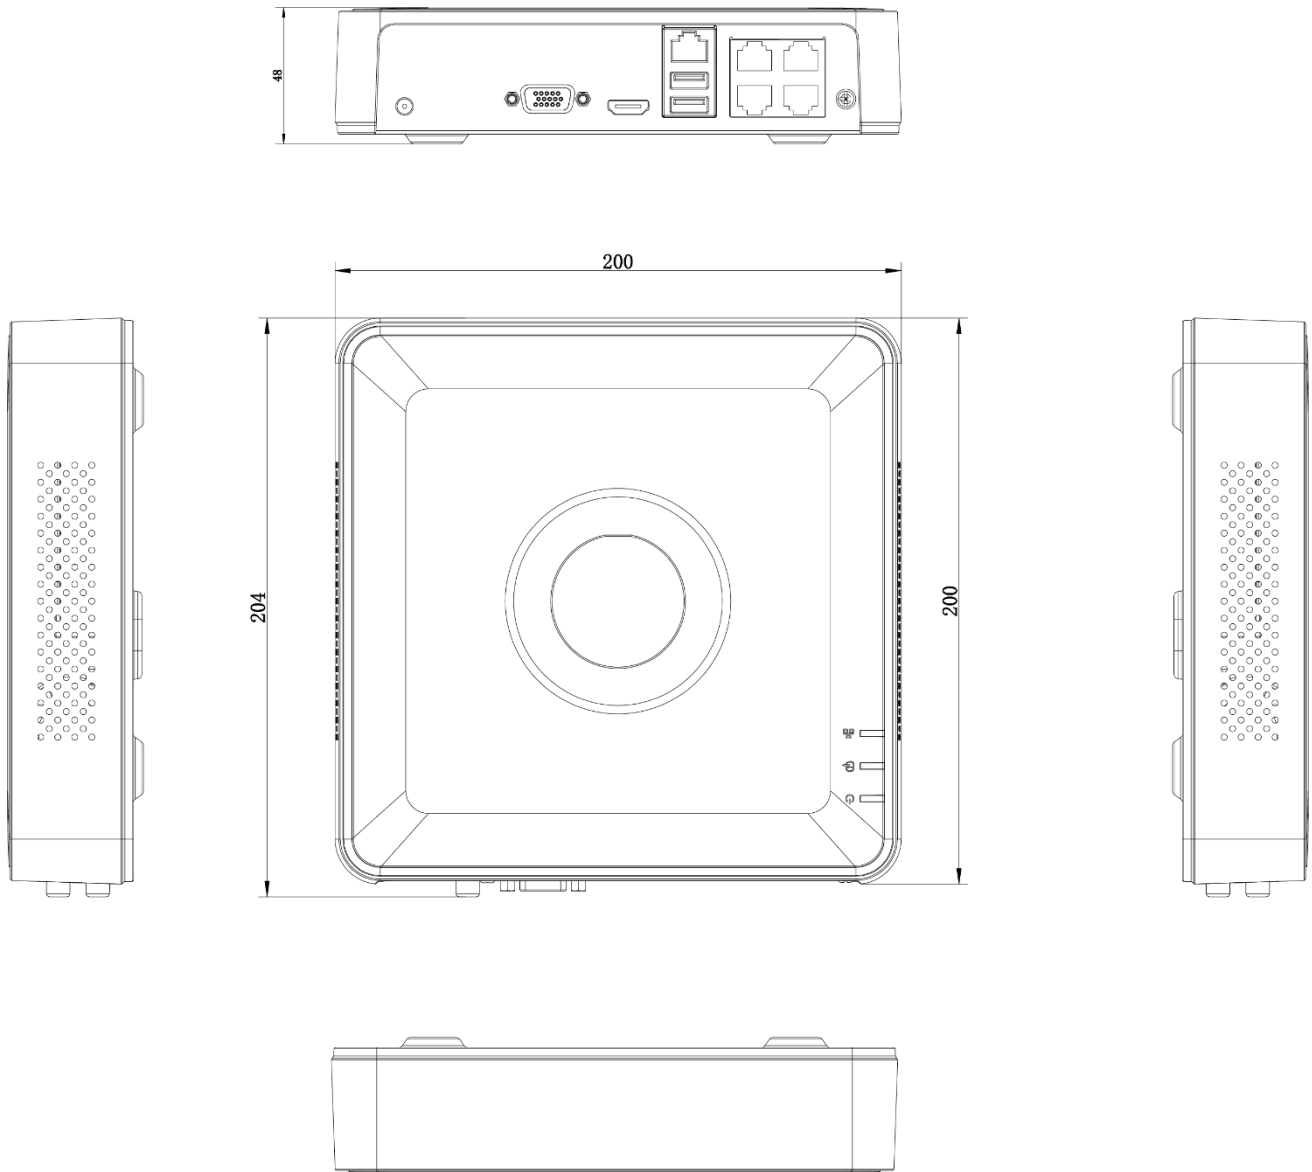


Unidad: milímetro

Para DS-7108NI-Q1/8P

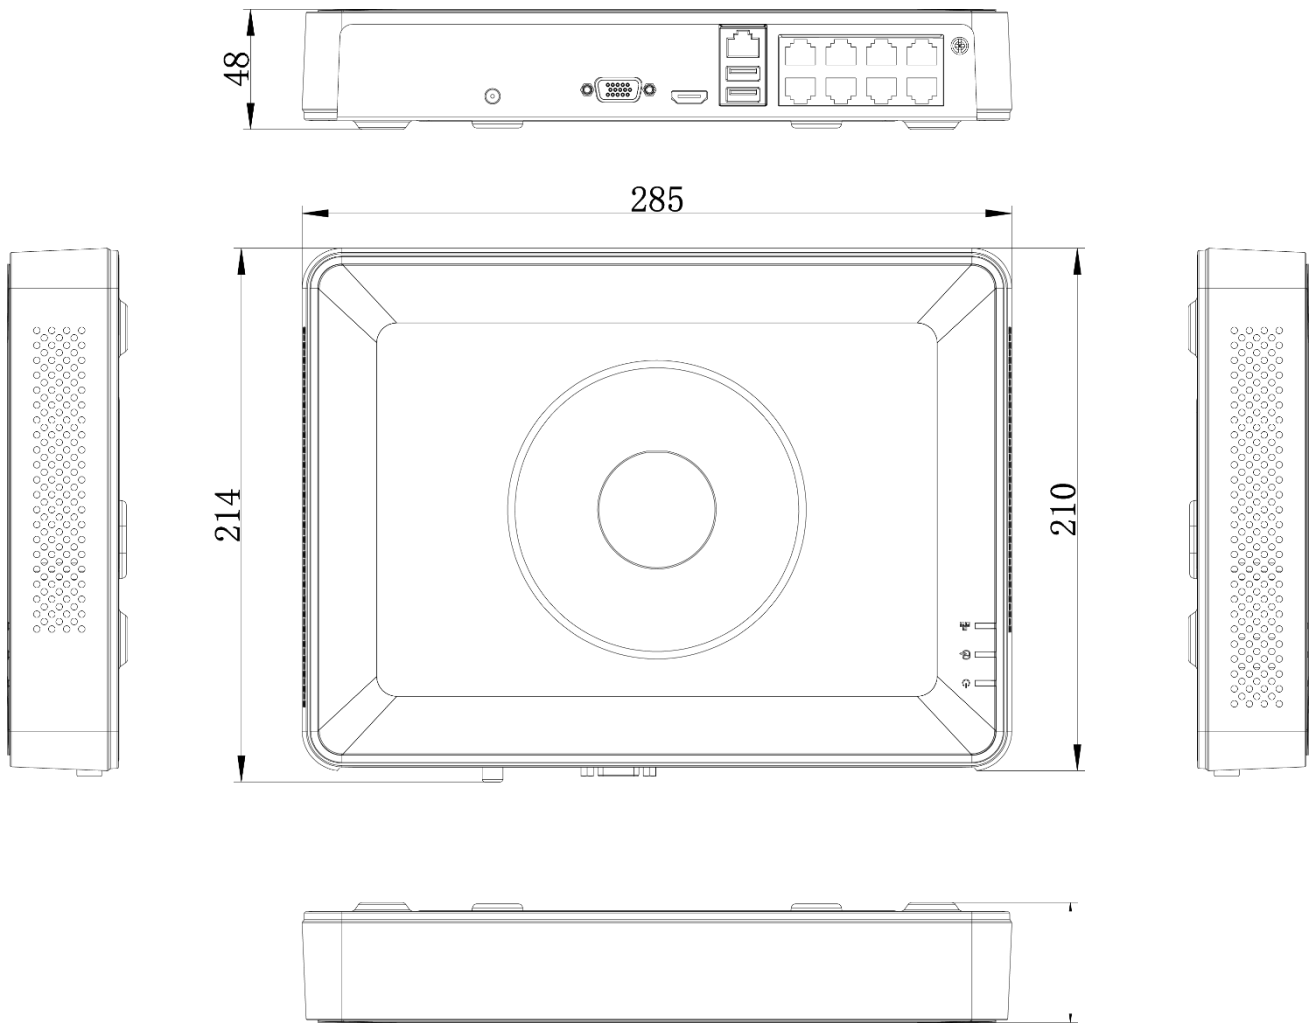

## Interfaz física

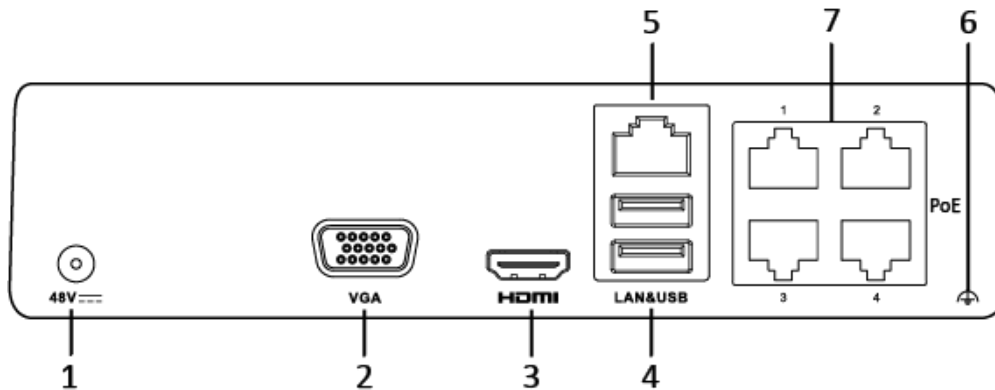


\*: El panel posterior de DS-7108NI-Q1/8P proporciona 8 interfaces PoE.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Fuente de alimentación	5	Interfaz de red LAN
2	interfaz vga	6	Tierra
3	Interfaz HDMI	7	Interfaces de red con función PoE
4	interfaz USB		

## Modelo disponible

DS-7104NI-Q1/4P, DS-7108NI-Q1/8P

Distributed by

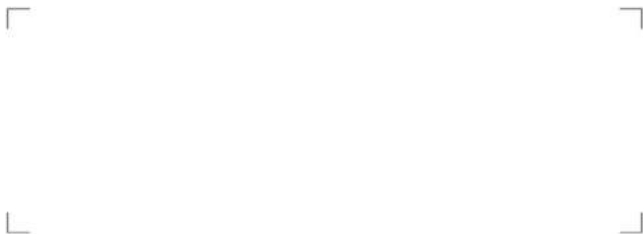

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04303002010111