

# RG-EW1200

## Router Gigabit inalámbrico de doble banda y 1200 Mbps

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### Características destacadas

- Compatible con el estándar 802.11ac Wave 2
- Potente señal Wi-Fi gracias a las 4 antenas omnidireccionales
- Compatibilidad para la conexión simultánea de hasta 96 dispositivos
- Obtenga distintas soluciones flexibles para su red gracias a la red de malla Reyee
- Fácil gestión de la red al alcance de su mano a través de la aplicación Reyee Router

## Características destacadas

RG-EW1200

La tecnología AC1200  
ya está aquí



4 puertos Megabyte  
Ethernet



802.11ac  
Wave 2



### Una potente señal con alcance para todo tipo de espacios

Conexiones eficientes y estables garantizadas gracias a las 4 antenas omnidireccionales integradas



potenciadas por la **Red de malla Reyee**  
Cree distintas soluciones flexibles para su red



# Características destacadas

## La solución ideal para ayudarle a gestionar su sistema doméstico

[Control parental](#)   [Modo salud](#)

La aplicación Ruijie Cloud le permite gestionar los permisos de acceso a Internet del terminal especificado, incluyendo el límite de tiempo, el bloqueo de URL y la configuración de la lista negra/blanca.

[Control parental](#)   [Modo salud](#)

El modo salud reduce la exposición a la radiación y apaga la luz de los indicadores para que pueda dormir mejor.



## Compatibilidad con la conexión simultánea de distintos dispositivos

Gracias a la integración de la doble banda junto con la tecnología MU-MIMO, el dispositivo apenas produce interferencias y proporciona una elevada velocidad de Internet con hasta 96 terminales conectados simultáneamente.



## Control total de su red doméstica al alcance de su mano

Configure la red de su hogar a través de la aplicación Reyee Router en tan solo dos minutos. No espere más para descubrir y experimentar las nuevas funciones gratuitas sin límite de tiempo.




Reinicio remoto



Modo Xpress



Red compartida

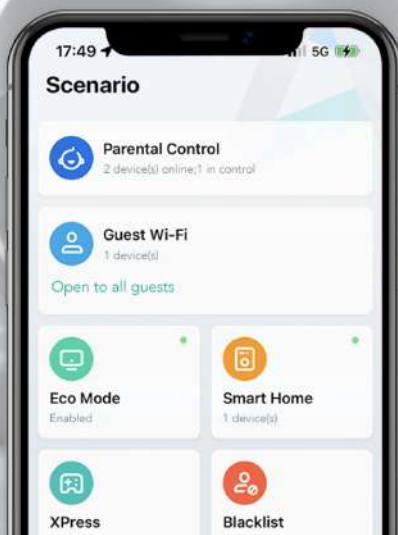

# / Especificaciones

## Básicas

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	182 mm × 120 mm × 32 mm (antenas no incluidas)
Peso	0,22 kg (sin incluir la caja)
Estándares wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Máx. velocidad wifi	2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Ancho de canal	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Antenas	4
Tipo de antenas	Omnidireccionales externas
Ganancia de la antena	2,4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi
Puerto WAN	1 puerto 10/100 Base-T
Puertos LAN	3 puertos 10/100 Base-T
N.º usuarios recomendados	24
N.º máx. de usuarios	96
Fuente de alimentación	12 V CC/0,6 A
Consumo de energía	≤ 8,2 W
Bandas de frecuencia de funcionamiento	802.11b/g/n: 2,400 GHz a 2,483 GHz 802.11a/n/ac: 5,150 GHz a 5,350 GHz 802.11a/n/ac: 5,470 GHz a 5,725 GHz, 5,725 GHz a 5,850 GHz se aplican las restricciones específicas de cada país
Potencia de transmisión	Estándar: CE EIRP: ≤ 20 dBm (2,4 GHz) ≤ 27 dBm (5 GHz)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 95 % (sin condensación)
Certificaciones	CE, RoHS

## / Especificaciones

### Características inalámbricas

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Coloración BSS	-
N.º máx. de SSID	6
Ocultación del SSID	✓
Unificación de bandas	✓
Wifi para invitados	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Itinerancia	Itinerancia de capa 2
Lista negra	✓
Red de malla Reyee	✓
Vinculación con la red de malla mediante hardware	✓
Vinculación con la red de malla mediante el botón de red de malla	✓
Vinculación con la red de malla mediante eWeb	✓
N.º de saltos recomendados	<2
Optimización de la red wifi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Ajuste de la potencia de transmisión	✓

### Hardware

CPU	MT7628
Flash	16 MB

## / Especificaciones

### Hardware

RAM/SDRAM	64 MB
Color	Blanco
Indicador LED del sistema	✓
Indicador LED de la red de malla Reyee	-
Botón de la red de malla Reyee	✓
Botón de encendido	-
Botón de restablecimiento	✓
Dimensiones del conector de CC	5,5 mm × 2,1 mm × 10 mm (antenas no incluidas)

### WAN

IP estática	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Recordatorio de la cuenta y la contraseña PPPoE	✓
Etiquetado de la VLAN	✓

### LAN

Servidor DHCP	✓
Lista de clientes	✓
Asignación de IP estática	✓
Control del flujo basado en los puertos	✓

### Características

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

## Especificaciones

### Características

Alarma	✓
Diagnóstico	✓
UPnP	✓
Vinculación ARP	✓
Asignación de puertos	✓
Host DMZ	✓
Limitación de velocidad de los terminales	✓
Aceleración del hardware	-
Clonación de direcciones MAC	✓
Gestión en la nube	✓
Modo repetidor	✓
Modo WISP	-

### Seguridad

Servidor VPN PPTP	-
Cliente VPN PPTP	-
Cliente VPN L2TP	-
Control parental	✓
Protección contra ataques por inundación de TCP	✓
Protección contra ataques ICMP	-
Protección contra ataques por inundación de UDP	-

### Sistema

Acceso/contraseña predeterminados	192.168.110.1 No se requiere contraseña de forma predeterminada
Acceso a URL	✓

## / Especificaciones

Sistema	
Actualización local	✓
Actualización en línea	✓
Actualización de aplicaciones	✓
Syslog	-
Copia de seguridad	✓
Restablecimiento a la configuración de fábrica	✓
Idioma	Chino Inglés Vietnamita Indonesio Tailandés Árabe Chino tradicional Español Ruso

## / Contenido de la caja

Modelo	RG-EW1200
Router inalámbrico	1
Adaptador de corriente	1
Guía de inicio rápido	1
Cable UTP Cat5e	1



*Ruijie* | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd  
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,  
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing, China  
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>