



CENTRA 700VA ECO

Indicador LED y Botón de encendido



Ideales para proteger:



Computadoras y accesorios

Equipos de audio y vídeo


Especificaciones Técnicas

| CENTRA ECO 700VA | |
|------------------------------------|--|
| Capacidad | 700VA/350W |
| Alimentación de Entrada | 120VCA |
| Rango de Voltaje de Entrada | 85 - 150 VCA |
| Rango de Voltaje de Salida | 120VCA ± 10% |
| Frecuencia | 60 Hz ± 1Hz |
| Tiempo de Transferencia | 4 ms |
| Tipo y Número de Contactos | 4 Salidas con protección contra sobretensiones y 4 Salidas con respaldo y protección AVR |
| Tipo de Batería | 12 V/5.0 Ah minutos |
| Tiempo de Respaldo* | 18 minutos |
| Tiempo de Recarga | 4 - 8 Hrs al 90% de capacidad |
| Protecciones | Eléctricas Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos, bajos voltajes y apagones |
| Peso | 3.7 kg |
| Tamaño | 210x131x98 (mm) |

* Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

4 Salidas con protección contra sobretensiones

4 Salidas con respaldo y protección AVR

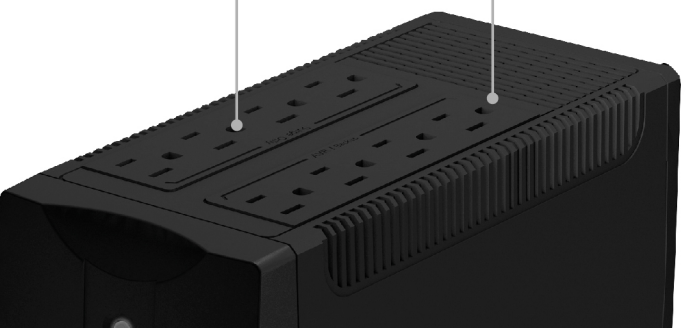

700VA
18 MINUTOS

La sumatoria en watts determinará la cantidad de equipos a conectar

2 años de garantía en componentes eléctricos
1 año de garantía para Batería



www.centra-la.com