



CENTRA 500VA **ECO**

Indicador LED y Botón de encendido



Ideales para proteger:



Computadoras y accesorios



Equipos de audio y vídeo


Especificaciones Técnicas

CENTRA ECO 500VA	
Capacidad	500VA/250W
Alimentación de Entrada	120VCA
Rango de Voltaje de Entrada	85 - 150 VCA
Rango de Voltaje de Salida	120VCA ± 10%
Frecuencia	60 Hz ± 1Hz
Tiempo de Transferencia	4 ms
Tipo y Número de Contactos	4 Salidas con protección contra sobretensiones y 4 Salidas con respaldo y protección AVR
Tipo de Batería	12 V/4.0 Ah minutos
Tiempo de Respaldo*	8 - 10 minutos
Tiempo de Recarga	4 - 8 Hrs al 90% de capacidad
Protecciones	Eléctricas Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos, bajos voltajes y apagones
Peso	3.4 kg
Tamaño	210x131x98 (mm)

* Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

4 Salidas con protección contra sobretensiones

4 Salidas con respaldo y protección AVR

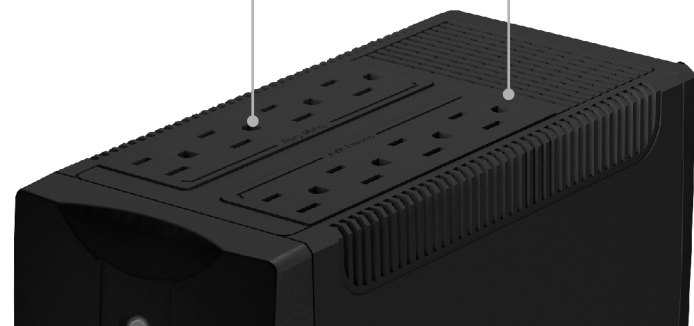

500VA
8 - 10 MINUTOS

La sumatoria en watts determinará la cantidad de equipos a conectar

2 años de garantía en componentes eléctricos
1 año de garantía para Batería



www.centra-la.com